

# RTS40 Bewegungsmelder

Format 55



Der RTS40 ist ein batteriebetriebener Funk-Bewegungsmelder für den Innenbereich. Wird eine Bewegung erkannt, sendet der Melder in Abhängigkeit der Einstellung ein EIN- Signal an einen Easywave-Funkempfänger. Nach Ablauf der eingestellten Laufzeit wird ein AUS-Signal gesendet.

Es stehen zwei Produktvarianten zur Verfügung:

**EIN/AUS/AUTO:** Die Funktion des Bewegungsmelders kann dauerhaft EIN, dauerhaft AUS oder auf AUTOMATIK-Betrieb geschaltet werden.

**AUTO:** Der Bewegungsmelder reagiert AUTOMatisch gemäß der vorgenommenen Einstellungen.




RTS40E5001B01-K  
AUTO

RTS40E5001B02-K  
EIN/AUS/AUTO

## Technische Daten

Codierung	Easywave
Frequenz	868,30 MHz
Kanäle	1
Reichweite	typisch 150m bei guten Freifeldbedingungen
Spannungsversorgung	1x 3V-Batterie, CR2032
Funktion	Bewegungserkennung EIN/AUS (2-Tast-Bedienung) Triggerfunktion
Helligkeitsbereich	zw. 1lx und 150lx; abschaltbar
Nachlaufzeit	5 Sek bis 131Min; schrittweise einstellbar
Betriebstemperatur	-20°C bis +60°C
Abmessungen (B/L/H)	
Abdeckung	55/55/17,5 mm
Montageplatte	71/71/1,5 mm
Abdeckrahmen	80/80/9,4 mm
Gewicht	45 g (inklusive Batterien und Rahmen)
Farbe	weiß ähnlich RAL 9003

## Erfassungsbereich

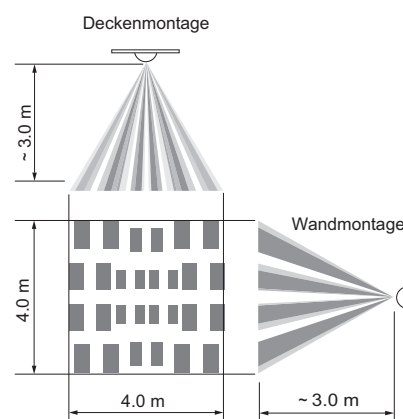

## Lieferumfang

- Sendemodul
- Batterie
- Montageplatte
- Abdeckrahmen
- Klebepad
- Bedienungsanleitung

## Zubehör (optional)

RTS22-ACC-01-01P	Montageplatte, weiß
RTS22-ACC-05	Abdeckrahmen, weiß



RTS22-ACC-01-01P



RTS22-ACC-05

## Ausführungen

Produktnummer	Beschreibung
RTS40E5001B01-K	Bewegungsmelder, Easywave, Format 55, AUTO, weiß
RTS40E5001B02-K	Bewegungsmelder, Easywave, Format 55, EIN/AUS/AUTO, weiß